




Location . Vente . SAV . Formation

LIVRAISON
SUR CHANTIER

K950

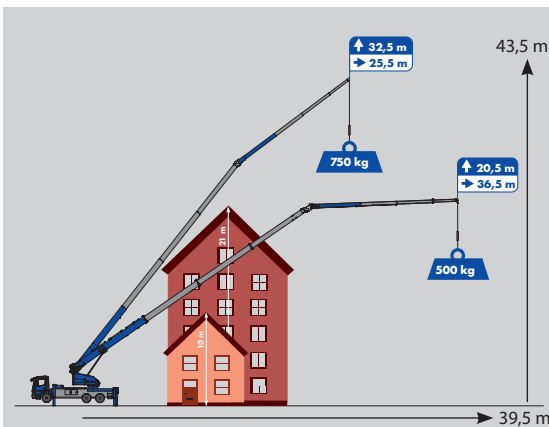

Hauteur sous crochet max. 43,5 m / Déport max. 39,5 m

Charge max. 5.000 kg

Jib télescopique hydraulique

28 m de portée avec une charge de 1.000 kg

Poids total du camion : $\leq 16\text{ t}$



**LIVRAISON
SUR CHANTIER**



Location . Vente . SAV . Formation

K950

Equipements



Système de mât Klaas



Stabilisation en V



Stabilisation automatique




Jib télescopique hydraulique



Double vérin de Jib



Double vérins de mâtage



Treuil de télescopage



Rotation 360° à l'infini



Système de contrôle



Radiocommande



Motorisation hybride



Contrepoids réglable



Carénage complet



Mode de sécurité pour personnes



Nacelle (opt.)



Accessoires (opt.)



Crochet à palonniers (opt.)

Informations techniques

Charge utile (stand./opt.)	3,0/5,0 t
Hauteur sous crochet max.	43,50 m
Longueur de flèche	45,00 m
Largeur de stabilisation (min.)	3,04 m
Largeur de stabilisation (max.)	5,48 m
Capacité du treuil	3.000 kg
Portée (3.000 kg - 1.500 kg)	5,50 - 12,05 m

Rallonge 3 (350 kg)	13,78 m
Poids total du camion (min.)	≤ 16 t

*en fonction du type de camion

Plage de travail*


Charge	Portée	Hauteur
3.000 kg	9,00 m	31,50 m
2.000 kg	16,50 m	27,50 m
1.000 kg	28,00 m	22,00 m
350 kg	39,50 m	10,50 m

Plage de travail 5t**


Charge	Portée	Hauteur
5.000 kg	7,00 m	9,00 m
4.000 kg	8,20 m	7,00 m

**avec 2 brins

Abaque de charge*

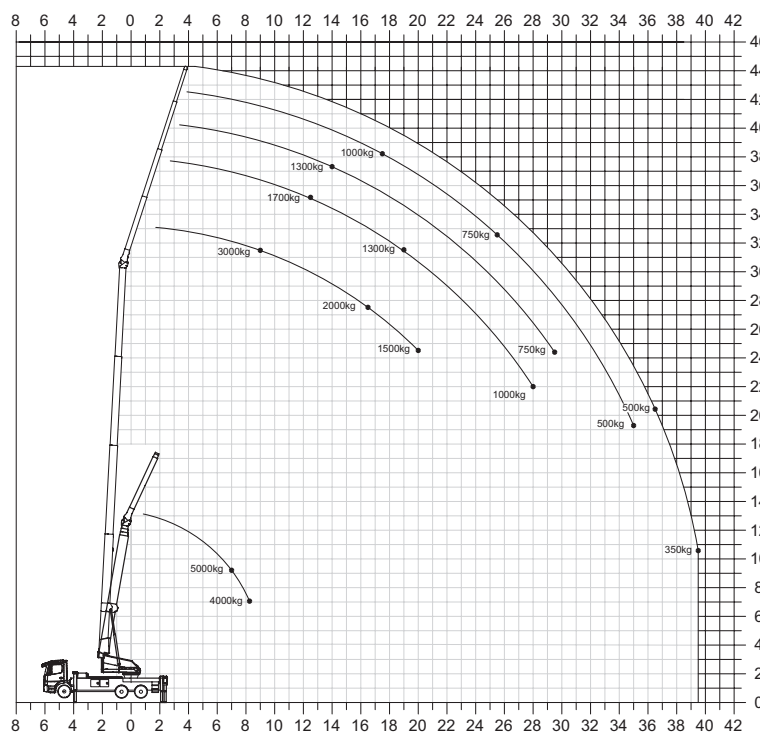

Abaque de nacelle*

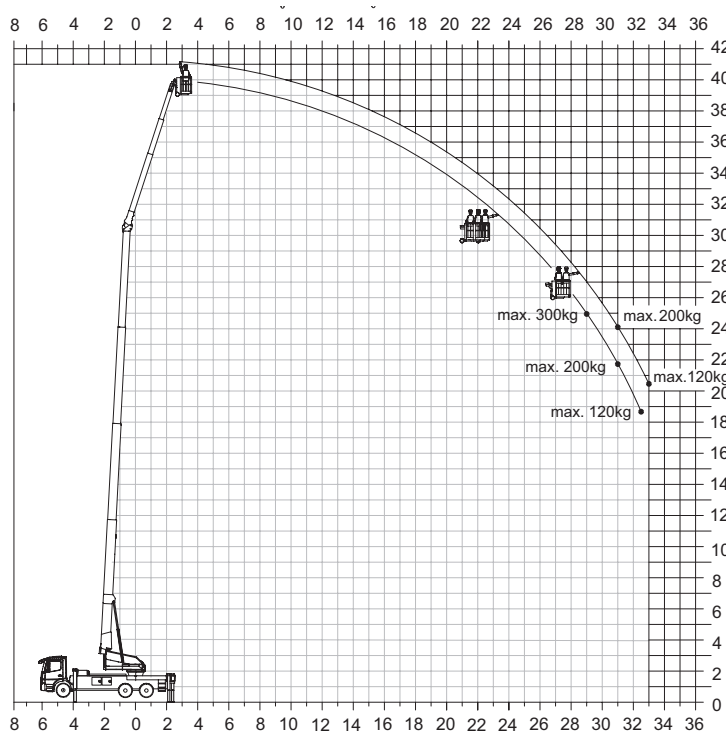

* Les valeurs de portée varient en fonction du véhicule porteur.

Sous réserve de modifications techniques. Toutes les dimensions sont des valeurs approximatives et dépendent du véhicule porteur spécifique. Des modifications des fonctions et des performances sont possibles. Les informations reflètent les performances de l'appareil au moment de l'impression.

Stand: 01/2024

Klaas All Road - Location Vente SAV Formation Financement

Siège social : 6 allée des primevères - 60440 Nanteuil-le-Haudouin

Tél : 01 43 00 55 96 | contact@klaas.fr